



Установка Приток-МПО-WEB и Приток-Охрана-WEB на одном компьютере

1) Переименуйте WAR-файл приложения Приток Охрана -WEB в grdweb.war.

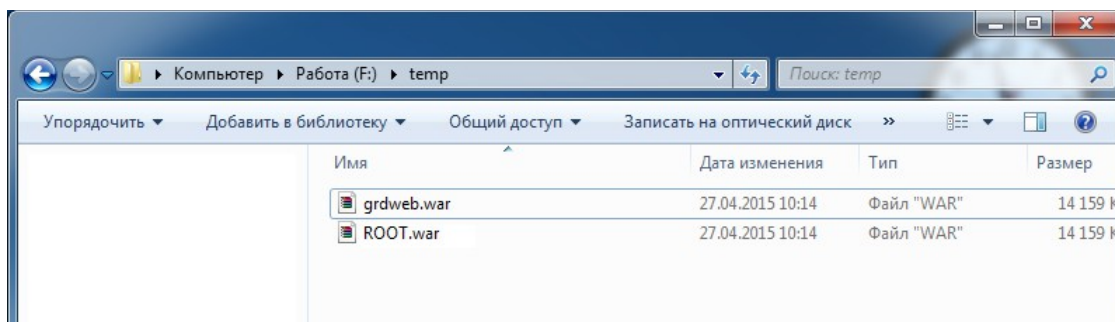

2) Зайдите в менеджер приложений Tomcat:

- откройте браузер;
- наберите в адресной строке <http://localhost:<порт>/manager> (вместо «localhost» наберите ip-адрес компьютера где установлен Tomcat, если браузер открыт на другом компьютере);
- введите имя пользователя и пароль, которые были указаны при установке Tomcat.

The Apache Software Foundation 

Tomcat Web Application Manager

Message:

Manager

List Applications [HTML Manager Help](#) [Manager Help](#) [Server Status](#)

Applications					
Path	Version	Display Name	Running	Sessions	Commands
/docs	None specified	Tomcat Documentation	true	0	Start <input type="button" value="Stop"/> <input type="button" value="Reload"/> <input type="button" value="Undeploy"/> <input type="button" value="Expire sessions"/> with idle ≥ 30 minutes
/manager	None specified	Tomcat Manager Application	true	1	Start <input type="button" value="Stop"/> <input type="button" value="Reload"/> <input type="button" value="Undeploy"/> <input type="button" value="Expire sessions"/> with idle ≥ 30 minutes

Deploy

Deploy directory or WAR file located on server

Context Path (required):

XML Configuration file URL:

WAR or Directory URL:

WAR file to deploy

Select WAR file to upload Файл не выбран

Diagnostics

Check to see if a web application has caused a memory leak on stop, reload or undeploy

This diagnostic check will trigger a full garbage collection. Use it with extreme caution on production systems.

3) Выгрузите ранее загруженные приложения Приток-МПО-WEB и Приток-Охрана-WEB. Для этого напротив приложения нажмите кнопку **Undeploy**. Строка с приложением должна удалиться.

Applications					
Path	Version	Display Name	Running	Sessions	Commands
/	None specified		true	0	Start Stop Reload Undeploy Expire sessions with idle ≥ 30 minutes

4) В секции **Deploy** нажмите кнопку «Выбрать файл». Появится диалоговое окно выбора файла. Выберите один из war-файлов. После этого нажмите кнопку **Deploy**. В секции App в списке должен появиться только что загруженное приложение. Повторите этот пункт со вторым war-файлом.

WAR file to deploy

Select WAR file to upload Выберите файл Файл не выбран

Deploy

Select WAR file to upload Выберите файл grdweb.war

Deploy

5) Проверьте, что загруженные приложения есть в списке и в колонке **Running** значение true для каждого приложения.

Applications					
Path	Version	Display Name	Running	Sessions	Commands
/docs	None specified	Tomcat Documentation	true	0	Start Stop Reload Undeploy Expire sessions with idle ≥ 30 minutes
/grdweb	None specified	Приток-Охрана	true	0	Start Stop Reload Undeploy Expire sessions with idle ≥ 30 minutes
/manager	None specified	Tomcat Manager Application	true	1	Start Stop Reload Undeploy Expire sessions with idle ≥ 30 minutes
/	None specified		true	0	Start Stop Reload Undeploy Expire sessions with idle ≥ 30 minutes

6) Для подключения к Приток-МПО-WEB и к Приток-Охрана-WEB в адресной строке используйте ссылки:

<http://localhost:<порт>/>

<http://localhost:<порт>/grdweb>